Panasonic

セレスタイル
（間接照明付きミラー・足元照明）

取扱説明書
トイレカウンター

LED照明付き 本体キャビネット	CHD7FA2H□ （熱線センサ付き自動スイッチ WTK2304を同梱）
間接照明付きミラー	GPH12MH

安全上のご注意 （必ずお守り下さい）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

禁止	してはいけない内容です。	必ず守る	実行しなければならない内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。
※転居される場合は、新しく入居される方が、製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書を新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。

⚠警告

分解禁止
■修理技術者以外の分解・修理・改造は絶対にしない
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。感電、火災、けがの原因となります。

禁止
■本体に水をかけない
感電や火災の原因となります。

必ず守る
熱線センサ付自動スイッチ
■照明器具や換気扇のお手入れは、必ず内部の動作保持時間調整つまみを「切」にして行う
動作保持時間調整つまみを「切」にしないと、感電やけがの原因となります。

⚠注意

禁止
■間接照明付ミラーにぶら下がったり、乗ったりしない
けがや事故の原因となります。

■ミラーが傾いたり、がたついた状態のまま使わない
ミラーが落ちてけがの原因となります。

■各部のなまえと使い方

■ プレートをはずして調整してください。

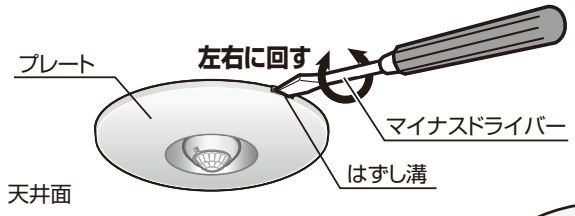

赤色ランプ

検知すると点滅します。

※明るさセンサが働いているときは、周囲が明るいと点滅しません。

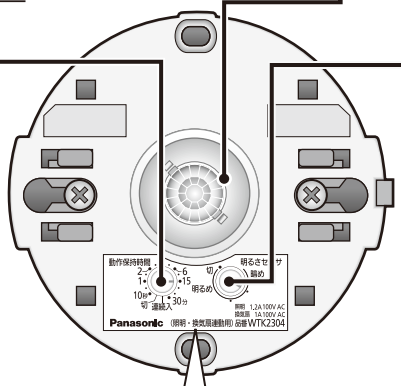

動作保持時間調整つまみ

●連続「入」「切」の切り替えができます。
●動作している時間が変えられます。

照明器具の点滅回数が多くなる場合は長めの時間（15分以上）に設定してください。

（注1）
設定時間が短いと、頻繁に点滅するため、蛍光灯ランプの寿命が短くなります。

（注2）
動作保持時間つまみは「カチッ」と止まる位置に合わせてください。クリック感のない中間位置では正しく時間設定できません。

明るさセンサ調整つまみ

熱線センサが働く周囲の明るさが変えられます。

つまみを回して調整してください。

現状より周囲が明るいときに点灯させたい→**明るめ側に回す**

現状より周囲が暗いときに点灯させたい→**暗め側に回す**



※つまみの位置は目安です。

熱線センサ付き自動スイッチ

・連続入/切、センサー自動切替可能
・明るさ感度調節可能
・自動オフタイマー（10秒～30分可変）
・センサ向き調節可能



間接照明付きミラー

・自動点灯
・照度調節可能

ミラーの開け方



ミラーの下部を少し強く引き上げてください

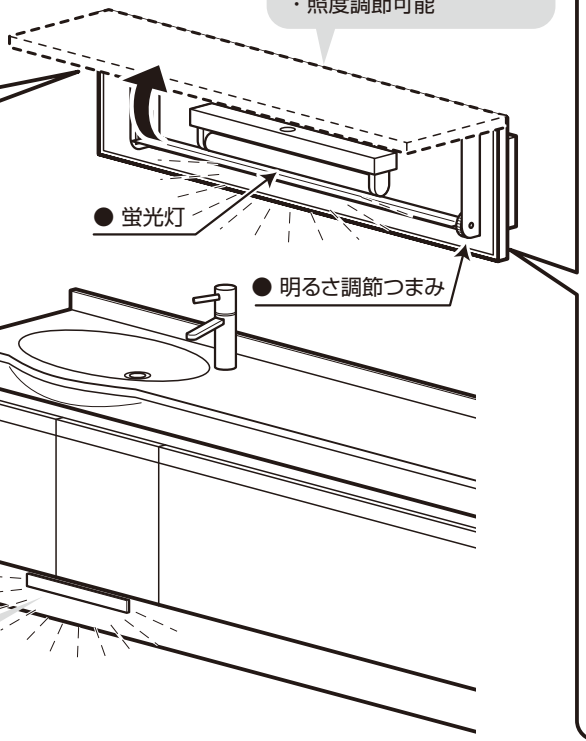

足元照明（LED）

・自動点灯

夜間照明（暗め）

夜中の中途覚醒時に適した明るさの目安は、5～20lx程度です。



間接照明（明るめ）



■故障かな?と思ったとき

トイレに入室したのに検知しない

処　置

• 人が静止しているとき

センサの「動作保持時間」を長めに設定してください。



※出荷時は「15分」に設定しています。

※換気扇は照明が消灯した後、約5分して停止します。

• 周りが明るいとき

「明るさセンサ」の設定により、調節してください。

矢印の向きに調節すると、部屋が明るくても点灯するようにできます。入室したら必ず点灯させたい時は、つまみを「切」の位置に調節してください。

※出荷時は「切」に設定しています。お好みにより、調節してください。

※明るさセンサを「切」にしたり、周囲が明るい場合、換気扇のみ動作します。

動作保持時間の設定をしてください。



• 動作保持時間が「切」になっている

※動作保持時間を「切」にすると、センサは働きません。

(検知しにくい)



• センサの向きが適切に調節できていない

《推奨》
ドア側に設置する。

センサを軽く指で押さえながら回して検知方向を調整してください。

高感度な検知エリア(左図、網かけ部)に便座が入るように、センサの向きを調節してください。

トイレに入っていないのに勝手に点灯する

処　置



風・木の揺れなどを検知



• エアコンの風・加湿器の蒸気・ヒーターの温風を検知
• 自動開閉の便座が閉じた
• 強力な電気的雑音を受けた

• 熱線式ですので、周囲と温度差のある物体が動くと作動しますが異常ではありません。
• トイレ退出後「動作保持時間」で設定した間は、照明は消えませんが異常ではありません。(前の人のすぐ後に入室した場合等)
• 換気扇は、照明が消灯した後、約5分して停止します。

夜間照明として照度が足りない

処　置



間接照明付きミラーが取付いていない

カタログに表示している通り、足元照明だけでは夜間のトイレ使用に必要な照度が足りません。他の照明器具をお使いください。



間接照明付きミラーの照度が足りない

ミラーの右下のダイヤル調節して、お好みの明るさに調節してください。

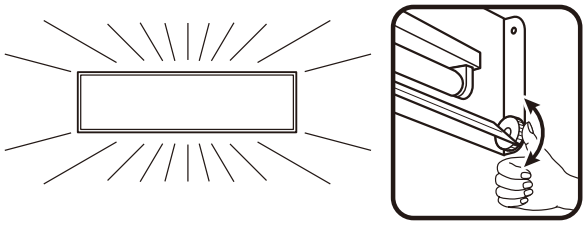

■お手入れのしかた

■柔らかい布で水ふきし、よくしぼった布で拭きとる。汚れが目立つときは、中性洗剤を柔らかい布にふくませて拭きとり、水ふきし、最後によくしぼった布で拭きとる。

消耗品・交換部品・後付パーツのご用命は

ハイ・パーツショップサイト ハイ・パーツショップ 検索 http://www.sumu2.com/shop/parts/

ハイ・パーツショップ 一般のお客様用

ナビダイヤル **0570-081-802**

※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】月～金　/9:00～19:00
土・日・祝日/9:00～17:00

●携帯電話・PHS・IP/ ひかり電話などのご利用は
大　阪 06-6906-1224　　東　京 03-5392-7189 (転)

修理のご用命は

パナソニック エコソリューションズ **修理サービスサイト** http://sumai.panasonic.jp/support/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック エコソリューションズ **修理ご相談窓口**

ナビダイヤル **0570-081-365**

※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】365 日 / 9:00～20:00

●携帯電話・PHS・IP/ ひかり電話などのご利用は
大 阪 06-6906-1090
札　幌 011-261-6401 (転)　　名古屋 052-551-7900 (転)
東　京 03-5392-7190 (転)　　福　岡 092-622-0531 (転)

商品のお問い合わせは

パナソニック **総合お客様サポートサイト** http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック **お客様ご相談センター**

フリーダイヤル **0120-878-365**

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

【受付時間】365日/9:00～20:00

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6907-1187

●FAX …… フリーダイヤル 0120-878-236

音声ガイダンスを短くするには	案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「670＃」を押してください。 （番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。　※(転)印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は当社負担です。

ご相談窓口における お客様の個人情報の お取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社　水廻りシステムビジネスユニット
〒571- 8686 大阪府門真市大字門真1048番地

©Panasonic Corporation 2012

DC04010-3012